

エアジャッキ





MAXIMUM SAFETY AND CONTROL

The new Holmatro 12 bar lifting bag range offers a maximum of 96 tonnes lifting capacity. The bags are equipped with many user-friendly features and come with a completely redesigned control unit, allowing you to apply their power in a safe and controlled way.

最高使用圧力12barの新しいHolmatro社製エアジャッキは、最大リフト力96tまでのシリーズがあります。このエアジャッキは、使いやすい特徴を備え、より安全に使用できるよう改良されたコントロールユニットで制御されます。

DESIGNED AROUND YOU

改良箇所

少しの改良が結果を大きく変えることがあります。たとえば今回追加された持ち運び用取っ手です。この機能を追加するだけで、従来のエアジャッキよりも持ち運びが格段に改善されました。持ち上げ高さを、素早く視認するためのシンプルな矢印も追加されました。コントロールユニットに追加された圧力計により、吸入側空圧も表示されます。

- ・滑り防止形状
- ・強化アラミド、安全率 4:1
- ・視認しやすい反射マーク



取っ手上に型式が表示されている

直角に取り付けられた
空圧吸入口と付属ダスト
キャップ

- ・最大持ち上げ高さ表示
- ・面取りされたエッジ



LED照明付き
軽量

・吸入側空圧用圧力計
吸入側圧力が分かることによって、タイム
リーな空圧供給源の交換が可能

・セーフティーカプラ
安全性を向上するために取外しは2段階と
した：ホースが外れる前に残圧が抜ける構
造

・持ち運び用取っ手
持ち運びが容易です
コントロールユニットの破損を防ぐ
コントロールユニットが裏返しの状態での
誤作動の防止

・理解しやすいボタン表示
エアジャッキに送り込む空気
量を微細調整し、作業がより
安全になる

逆流防止弁
独立した持ち上げ制御：一つ一つのエア
ジャッキに圧力が行き、エアジャッキ間での
空気の行き来を遮断する

コントロールユニット HDC 12

重要な情報が記載されたラベル

安全に関する警告、技術仕様、持ち上
げ高さの明確な表示
無料Holmatroサービスポータルでの機
器管理用QRコード

中心位置マーク(白) & 合せ面確認マール(黒)

エアジャッキを重ねて使用する際の目
印や、持ち上げ目的物に対する位置決
めが容易
膨張したエアジャッキの接触面や安定
度の確認が容易

スタンダードスライドパッド

容易に対象物の下に設置可能

持ち運び用取っ手

従来品と比べ持ち運びが容易

アイボルト用ネジ穴

ロープを取付けジャッキの引寄せ操作
(移動)を簡易化

エアジャッキ HLB 38

WATCH THE VIDEO
ON YOUTUBE
HOLMATRO INDUSTRY

FULL RANGE AVAILABLE

エアジャッキのフルレンジ


適切なエアジャッキを選定してください:



SMALL HLB 2 HLB 6 HLB 8 **MEDIUM** HLB 11 HLB 16 HLB 21 HLB 31 HLB 38

取っ手=1箇所 スライドパッド=2箇所

エアジャッキ型式		HLB 2	HLB 6	HLB 8	HLB 11	HLB 16	HLB 21
品番		350.321.021	350.321.022	350.321.023	350.321.025	350.321.026	350.321.027
最高使用圧力	bar	12	12	12	12	12	12
最大リフト力	kN/t	21 / 2.1	55 / 5.6	82 / 8.4	110 / 11.2	155 / 15.8	210 / 21.4
最大持ち上げ高さ	mm	94	141	179	207	236	266
寸法 (L x W x H)	mm	200 x 160 x 22	285 x 245 x 22	335 x 295 x 22	403 x 325 x 25	467 x 390 x 25	517 x 440 x 25
質量	kg	1.7	1.6	2.1	3.2	4.5	5.6

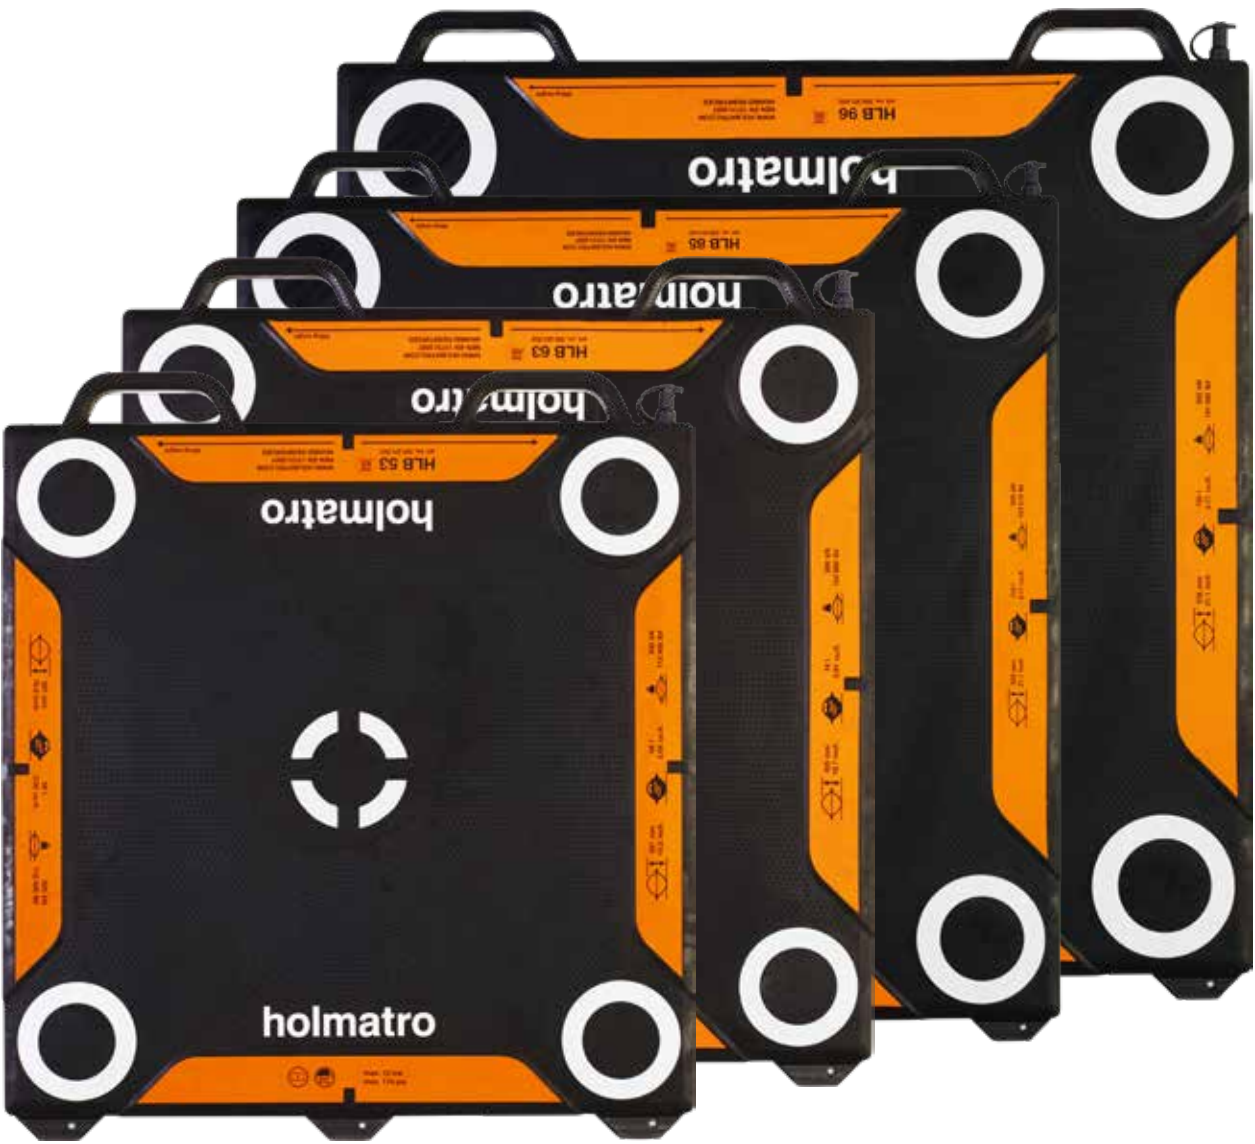

LARGE HLB 53 HLB 63 HLB 85 HLB 96

取っ手=2箇所 スライドパッド=3箇所


エアジャッキ型式		HLB 31	HLB 38	HLB 53	HLB 63	HLB 85	HLB 96
品番		350.321.028	350.321.030	350.321.031	350.321.032	350.321.034	350.321.033
最高使用圧力	bar	12	12	12	12	12	12
最大リフト力	kN/t	306 / 31.2	370 / 37.7	520 / 53	620 / 63.2	855 / 87.2	940 / 95.2
最大持ち上げ高さ	mm	321	352	411	456	550	565
寸法 (L x W x H)	mm	608 x 530 x 25	662 x 585 x 27	767 x 690 x 27	827 x 750 x 27	948 x 870 x 27	987 x 910 x 27
質量	kg	8.6	10	15	17	23	25

DIAGRAMS HLB 12 BAR

圧力12bar時の持ち上げ高さ/リフト力


HLB 2, 6, 8

- HLB 2
- HLB 6
- HLB 8

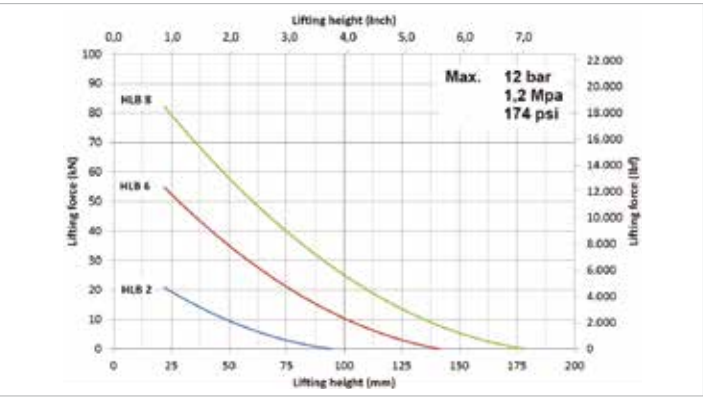


HLB 11, 16, 21

- HLB 11
- HLB 16
- HLB 21

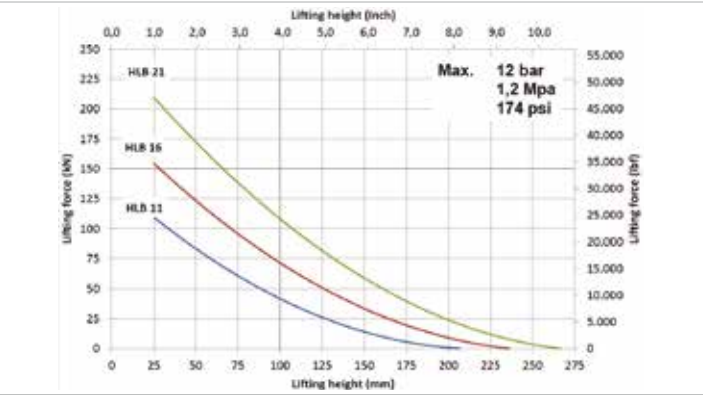


HLB 31, 38, 53

- HLB 31
- HLB 38
- HLB 53

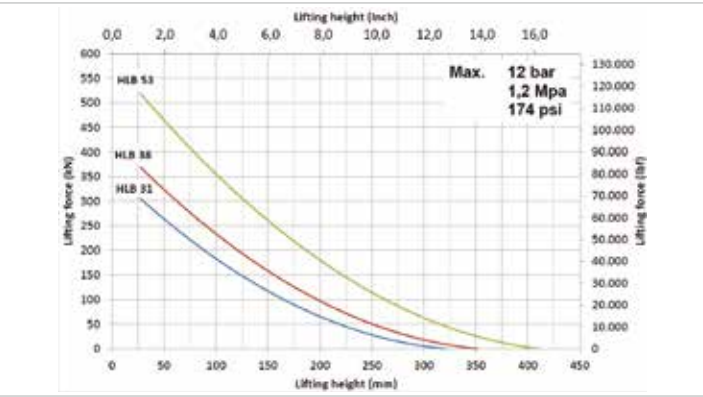

HLB 63, 85, 96

- HLB 63
- HLB 85
- HLB 96

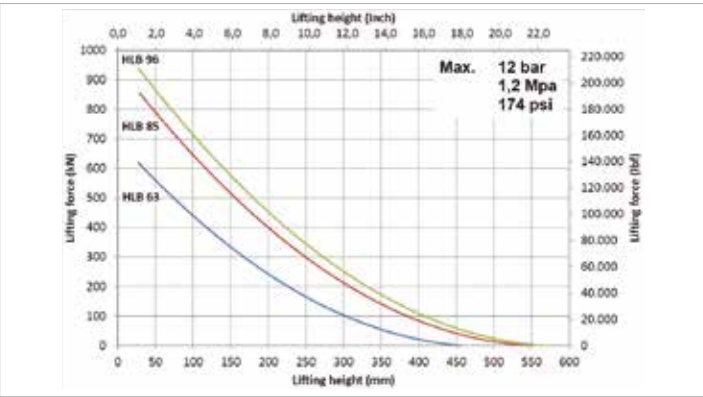


DIAGRAMS HLB 8 BAR

圧力8bar時の持ち上げ高さ/リフト力


HLB 2, 6, 8

- HLB 2
- HLB 6
- HLB 8

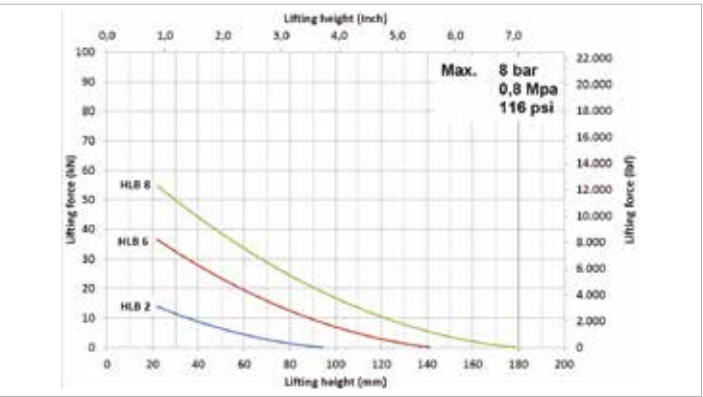


HLB 11, 16, 21

- HLB 11
- HLB 16
- HLB 21

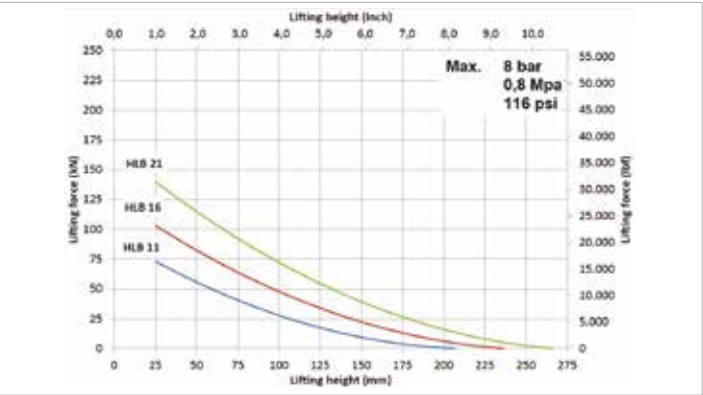


HLB 31, 38, 53

- HLB 31
- HLB 38
- HLB 53

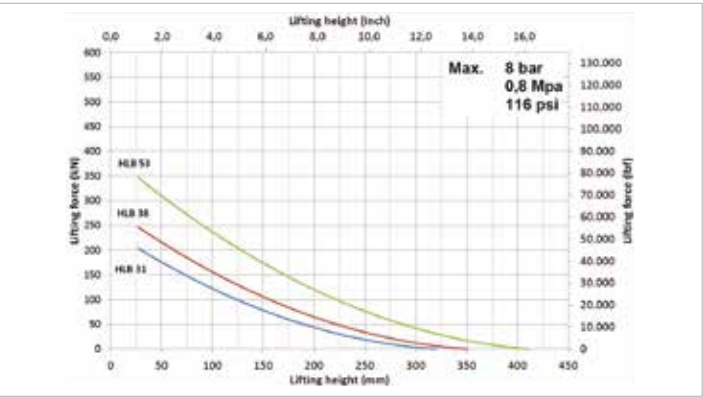


HLB 63, 85, 96

- HLB 63
- HLB 85
- HLB 96

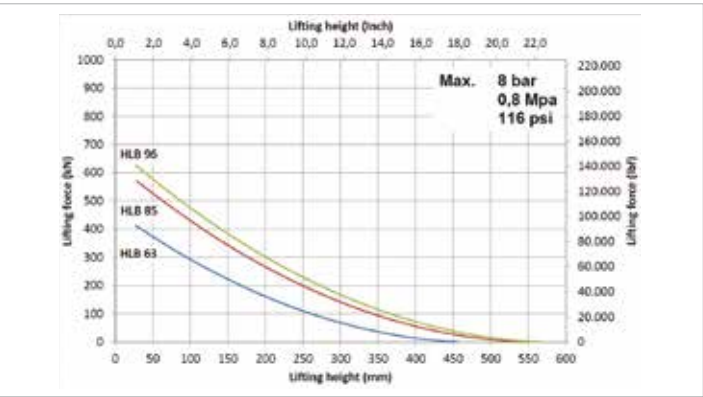

SYSTEM REQUIREMENTS

エアジャッキシステム

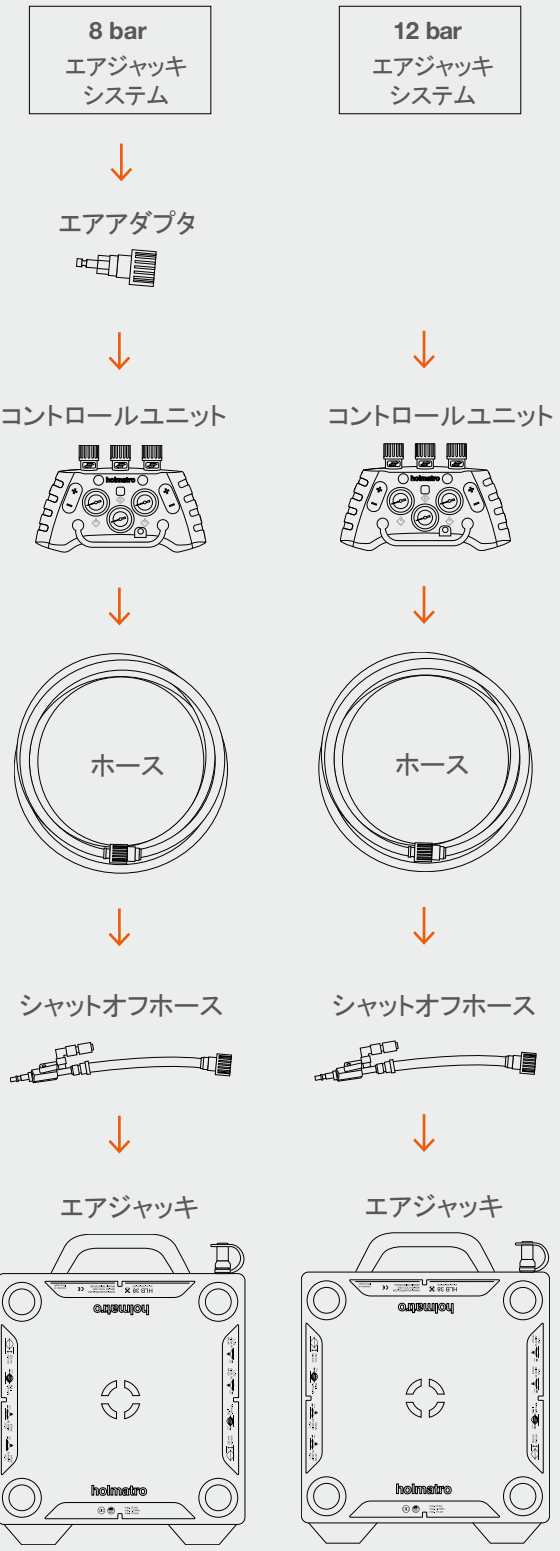

ACCESSORIES

アクセサリ

accessories		article number
エアタンク	300 bar	350.581.096
減圧弁	PRV 12	350.182.100
コントロールユニット	HDC 12	350.182.095
コントロールユニット	QCV 12	350.182.122
コントロールユニット	TCV 12	350.182.121
コントロールユニット	DCV 12	350.182.111
コントロールユニット	SCV 12	350.182.110
シャットオフホース	SOH 12	350.182.096
エアホース	AH 5 Y	350.570.022
エアホース	AH 5 B	350.570.023
エアホース	AH 5 O	350.570.030
エアホース	AH 10 Y	350.570.027
エアホース	AH 10 B	350.570.026
エアホース	AH 10 O	350.570.031
スライドパッドセット*		151.000.180
アイボルトセット**		350.182.129
接続金具		350.582.430
エアアダプタ	AA M8 F12	350.182.107
エアアダプタ	AA M12 M12	350.000.160
エアアダプタセット		151.000.223
コネクタ-12 bar		390.511.155
エアコントロールセット	ACS 12	350.182.125

* スタンダード品はHLB 11 またはそれ以上のサイズに適合
** オプション品はHLB 21 又はそれ以上のサイズに適合



エアタンク 300 bar



減圧弁 PRV 12



コントロールユニット HDC 12



コントロールユニット QCV 12



コントロールユニット TCV 12



コントロールユニット DCV 12



エアホース AH 5



エアホース AH 10



コントロールユニット SCV 12



シャットオフホース SOH 12



スライドパッドセット



アイボルトセット



接続金具



さまざまなサイズのエアアダプタ



エアコントロールセット ACS 12

Holmatro Netherlands

Raamsdonkveer, The Netherlands

T +31 (0) 162 75 15 00

E industry@holmatro.com

Holmatro USA

Glen Burnie, U.S.A.

T +1 410 768 9662

E industrial@holmatro-usa.com

Holmatro Poland

Warsaw, Poland

T +48 (22) 76 10 404

E info@holmatro.pl

Holmatro China

Suzhou, China

T +86 (512) 6380 7060

E china@holmatro.com

www.holmatro.com



Powered by Holmatro



Holmatro



Holmatro Industry



@ByHolmatro



TOHTO 株式会社

TOHTO HYDRAULICS CO., LTD.

〈ホームページ〉 <http://www.tohto-hydraulics.co.jp>

本 社	〒140-0013	東京都品川区南大井 6-25-3 いちご大森ビル 5F	E-mail: tohto@tohto-hydraulics.co.jp
		TEL.03-3768-2371(代) FAX.03-3768-2238 IPフォン.050-3161-5050	
大 阪 営 業 所	〒532-0011	大阪市淀川区西中島 3-7-13 新大阪サクセスビル イースト501	E-mail: osaka@tohto-hydraulics.co.jp
		TEL.06-6304-7995 FAX.06-6304-3067 IPフォン.050-3161-2109	
御 殿 場 事 業 所	〒412-0048	御殿場市板妻字大手3-9	E-mail: gotenba@tohto-hydraulics.co.jp
(エンジニアリングセンター)		TEL.0550-89-1124 FAX.0550-89-1662 IPフォン.050-3161-5038	
東 都 シ ス テ ム	〒819-0052	福岡市西区下山門1-21-10	
		TEL.092-891-9044(代) FAX.092-891-9045	

© Holmatro 00 0218 (HIE)

Disclaimer - While the greatest care has been devoted to the content, it is possible that the information in this printed matter is incorrect or incomplete. N.V. Holmatro and its affiliated companies (here-after: Holmatro) cannot be held liable in any way for the consequences of activities undertaken based on this printed matter. If you have any doubts about the correctness or completeness of the information, please contact Holmatro (phone number: +31 (0)162-589200). Nothing from this printed matter can be copied and/or made public in any way without the explicit authorization of Holmatro.